

Safer process.
Safer profit.



rhenus TU 446

EL LUBRICANTE REFRIGERANTE PARA MÁXIMA FLEXIBILIDAD



Apto para muchos campos de aplicación y materiales.
Flexible, de bajo mantenimiento y coste optimizado.

www.rhenuslub.es

rhenus TU 446

Hemos redefinido el significado de “universal”.

¿Tiene que fresar acero primero, procesar metales no ferrosos después, para volver a taladrar en aluminio? Quien produce de forma moderna debe lograr resultados óptimos siempre, incluso con cambios constantes de materiales y tipos de procesamiento. Esto exige máxima flexibilidad.

Por eso, decídase por el lubricante refrigerante universal ideal: nuestro potente todoterreno rhenus TU 446 cubre todo lo decisivo en su moderna producción. Benefíciese de su fórmula universal especial, pues le garantiza agilidad y fiabilidad máximas en el trabajo diario de producción.

- **Un solo lubricante refrigerante, innumerables tipos de procesos**
- **Planificación sencilla de la producción gracias a la flexibilidad de uso**
- **Rendimiento incluso con materiales muy exigentes**
- **Sin apenas mantenimiento y con costes optimizados**
- **Manejo interno cómodo**
- **Alta protección medioambiental y laboral**

Innumerables aplicaciones, un solo producto: rhenus TU 446 le permite reducir al mínimo la gran cantidad de lubricantes refrigerantes que normalmente se necesitan en una producción. Sumamente sencillo de utilizar, para más posibilidades. Así es como entendemos nosotros “universal”.



Adaptabilidad perfecta. Rendimiento sin comparación.

¿Necesita un lubricante refrigerante completo pero no quiere comprometerse? rhenus TU 446 le ofrece plena fiabilidad con todos los materiales y los ámbitos de uso más habituales, incluidos los metales no ferrosos y otros materiales susceptibles a las manchas.

Áreas de aplicación



Tornear



Taladrar



Fresar




Roscar



Rectificar



Aptitud para el material

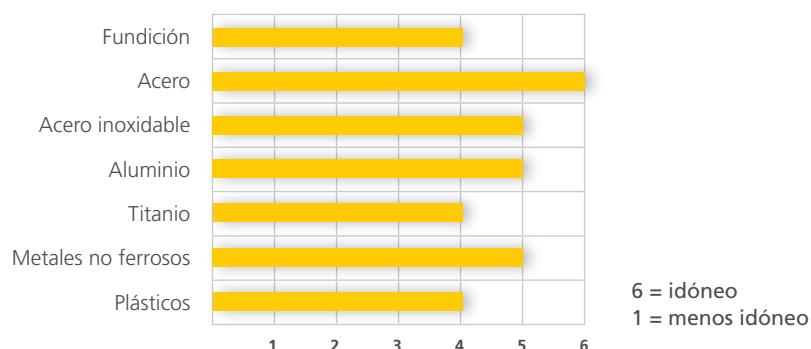

Desarrollado según los estándares más actuales. Para su plena satisfacción.

No renuncie a nada en materia medioambiental y de seguridad en el trabajo. rhenus TU 446 le ofrece la alternativa perfecta a productos basados en aminas secundarias.

- No contiene depósitos de formaldehído ni otras sustancias críticas
- Sin etiquetado SGA ni las limitaciones relacionadas
- Clasificado en el nivel más bajo de riesgo para el agua (WGK 1)

Reduzca sus costes de producción.

En su producción el despilfarro no tiene cabida. Confíe en nuestro potente lubricante refrigerante universal rhenus TU 446 y ahorre costes de forma proactiva.

Sus ventajas:

- ✓ **Menor necesidad de aditivos**
- ✓ **Menor riesgo de desecho y de paradas**
- ✓ **Menos residuos: máquinas y piezas de trabajo más limpias**

Así, aprovecha el potencial de ahorro y optimiza al máximo la rentabilidad de su proceso de fabricación.



Rhenus Lub, S.A.
Plaza Iribar 2, 3º Oficina 8
20018 San Sebastián

Teléfono: +34 943 317494
Fax: +34 943 317359

rhenuslub@rhenuslub.es
www.rhenuslub.es

Safer process.
Safer profit.

